

Golden Eagle

Since 1988







目 录

LEATO 系列 便携LED	03 – 04
G 系列 进阶LED（带DMX控制）	05
M 系列 高亮度专业LED（带DMX控制）	06

点亮每一个故事

自 1988 年起，金鹰（Golden Eagle）便扎根浙江余姚，专注于摄影器材制造。数十年来，我们始终只做一件事——光。从专业影室闪光灯到先进的 LED 常亮灯，我们设计并打造每一款产品，助力全球摄影师、影视创作者与直播主，用光成就更好的作品。

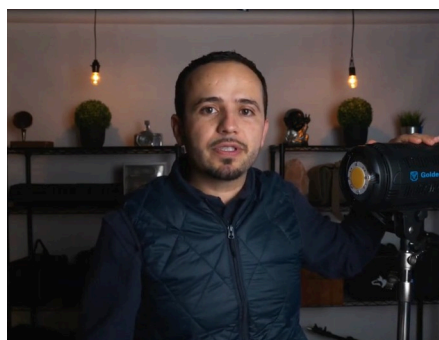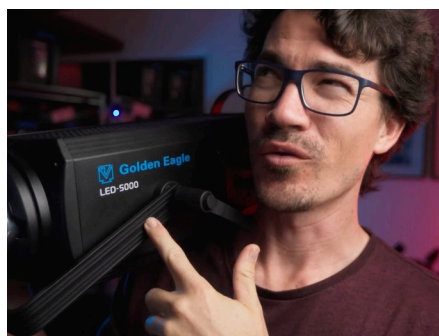



LEATO 160 / 220

日光 / 双色温

小巧机身，随时开拍

1. 150 W (160) / 200 W (220) 紧凑型 COB 灯家族
2. 即插即用——仅需 5 米电源线，无需适配器
3. 轻量机身仅 1.6 kg，长 25 cm
4. 日光 5600 K 或双色温 2700–6500 K 版本
5. CRI>96 / TLCI>97，8 种灯光特效，灯控 + APP 控制
6. 配备保荣（Bowens）卡口与伞架接口



LEATO 系列

技术规格	LEATO 160	LEATO 160Bi	LEATO 220	LEATO 220Bi
输出功率	150 W	150 W	200 W	200 W
色温	5600 K	2700–6500 K	5600 K	2700–6500 K
显色性 CRI / TLCI	>96 / >97	>96 / >97	>96 / >97	>96 / >97
光通量	18,000 lm	18,000 lm	23,000 lm	23,000 lm
1米照度（不含反光罩）	5,900 lux	4,800 lux (5600 K)	7,800 lux	6,400 lux (5600 K)
灯光特效	8	8	8	8
控制方式	灯控 / APP	灯控 / APP	灯控 / APP	灯控 / APP
重量	1.6 kg	1.6 kg	1.6 kg	1.6 kg
尺寸（长×宽×高）	25×12×18 cm	25×12×18 cm	25×12×18 cm	25×12×18 cm

装箱清单

灯头 ×1、5米电源线 ×1、反光罩 ×1

LEATO 300 / 300Bi

日光 / 双色温

影棚专业 300W COB 灯

1. 300W 级输出，1米照度高达 11,700 lux（不含反光罩）
2. 高硼硅防护玻璃——防尘防溅
3. 日光 5600 K 或双色温 2700–6500 K 版本
4. CRI>96 / TLCI>97
5. 8 种灯光特效，一键保存参数
6. 灯控 + APP 控制
7. 配备保荣（Bowens）卡口与伞架接口



LEATO 300 / 300Bi

技术规格	LEATO 300	LEATO 300Bi
输出功率	300 W	300 W
色温	5600 K	2700–6500 K
显色性 CRI / TLCI	>96 / >97	>96 / >97
1米照度（不含反光罩）	11,700 lux	2700K: 7,350 lux 3200K: 8,250 lux 4300K: 8,850 lux 5600K: 10,400 lux 6500K: 10,000 lux
灯光特效	8	8
控制方式	灯控 / APP	灯控 / APP
重量	1.6 kg	1.6 kg
尺寸（长×宽×高）	25×23×26 cm	25×23×26 cm

装箱清单

灯头 ×1、5米电源线 ×1、反光罩 ×1

G300Bi / G500Bi

双色温

支持 DMX512，影棚舞台两相宜

- 1. 300 W / 500 W COB，光通量高达 53,000 lm
- 2. 3 芯 XLR（公/母）接口，支持 DMX512 控制
- 3. 双色温 2700–6500 K，CRI>96 / TLCI>97
- 4. 8 种内置特效，参数可调
- 5. 灯控、APP 或 DMX 控制台控制
- 6. 配备保荣（Bowens）卡口与伞架接口



G300Bi / G500Bi

技术规格	G300Bi	G500Bi
型号	G300Bi	G500Bi
输出功率	300 W	500 W
色温	2700–6500 K	2700–6500 K
显色性 CRI / TLCI	>96 / >97	>96 / >97
光通量	30,000 lm	53,000 lm
1米照度（无反光罩）	7,350–10,400 lux	16,320–21,100 lux
灯光特效	8	8
控制方式	DMX / 灯控 / APP	DMX / 灯控 / APP
DMX 接口	3-pin XLR (M/F)	3-pin XLR (M/F)
重量	2.05 kg	2.45 kg
尺寸（长×宽×高）	29.5×15×17 cm	29.5×15×17 cm

装箱清单

- 灯具 ×1、5米电源线 ×1（无加厚箱包版）
灯具 ×1、反光罩 ×1、5米电源线 ×1、加厚箱包 ×1（含加厚箱包版）



M550Bi / M850Bi

双色温

高输出双色温 COB 影室灯

- 1. 500 W / 800 W 双色温 COB 影室灯
- 2. 光通量 53,000 / 83,000 lm
- 3. 2700–6500 K, 0–100% 无级调光
- 4. CRI>96 / TLCI>97, 8 种内置特效
- 5. 配备保荣 (Bowens) 卡口与伞架接口
- 6. 标配加厚箱包, 出行收纳更轻松
- 7. 灯控、APP 或 DMX 控制台控制



M 系列

技术规格	M550Bi	M850Bi
输出功率	500 W	800 W
色温	2700–6500 K	2700–6500 K
显色性 CRI / TLCI	>96 / >97	>96 / >97
光通量	53,000 lm	83,000 lm
1米照度 (无反光罩)	16,320–21,100 lux	22,000–28,100 lux
调光范围	0–100%	0–100%
灯光特效	8	8
控制方式	DMX / 灯控 / APP	DMX / 灯控 / APP
重量	3.8 kg	4 kg
尺寸 (长×宽×高)	31.5×26×15 cm	34×26×15 cm
DMX 接口	3-pin XLR (M/F)	3-pin XLR (M/F)

装箱清单

灯具 ×1、反光罩 ×1、5米电源线 ×1、加厚箱包 ×1



Golden Eagle

余姚金鹰摄影器材有限公司

浙江省余姚市丰南路 199 号

www.goldeneagle1988.com

电话：400-870-1882 · 邮箱：sales@goldeneagle1988.com